

POMPE AUTOADESCANTI SELF-PRIMING PUMPS

Serie JET INOX



80-100



5/120

IT Pompe autoadescenti ideali per impianti domestici e per irrigazione.

Alto rendimento. Aspirazione fino a 9 metri.

Corpo pompa in acciaio inox AISI 304. Diffusori in Noryl. Giranti in noryl. I modelli JET INOX hanno una sola girante, il modello JET 5/120 ha 5 giranti. Tenuta meccanica in ceramica/grafite. Motore chiuso autoventilato. Albero in acciaio inox. Tensione monofase con protezione termica incorporata. Protezione IP 44. Isolamento classe F. Temperatura massima dell'acqua da pompare: 35 °C per la serie JET INOX, 40 °C per il modello JET 5/120.

GB Self-priming pumps suitable for the raising and the distribution of water in domestic plants and for small irrigation systems.

High performance. Suction head up to 9 meters depth.

Pump body in stainless steel AISI 304. Diffusers in Noryl. Impellers in noryl. Models JET INOX have an unique impeller, the model JET 5/120 has 5 impellers. Mechanical seal in ceramic/carbon. Closed self-ventilated motor. Shaft in stainless steel. Single-phase voltage with built-in motor protector. Protection class IP 44. Insulation class F. Max. temperature of pumped water: 95 °F (35 °C) for series JET INOX, 104 °F (40°C) for model JET 5/120.

FR Pompes autoamorçantes indiquées pour la distribution d'eau dans les installations domestiques et pour de petites irrigations.




Rendement élevé. Sécurité de fonctionnement. Aspiration jusqu'à 9 mètres de profondeur.

Corps de pompe en acier inox AISI 304. Diffuseurs en Noryl. Roues en noryl. Les modèles JET INOX ont une roue unique, le modèle JET 5/120 a 5 turbines. Garniture mécanique en céramique/graphite. Moteur enfermé avec ventilation extérieure. Arbre en acier inox. Bobinage monophasé avec protection thermique incorporée. Protection IP 44. Isolation classe F. Température max. de l'eau pompée: 35 °C pour la série JET INOX, 40 °C pour le modèle JET 5/120.

DE Selbstansaugende Pumpen zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung usw. Hohe Förderleistung. Sicher im Betrieb. Manometrische Saughöhe: 9 Meter.

Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304. Diffusoren aus Noryl. Laufräder aus Noryl. Die Modelle JET INOX verfügen über ein einzigartiges Laufrad, das Modell JET 5/120 hat 5 Laufräder. Keramik/Graphit Gleitringdichtung. Antriebswelle aus rostfreiem Stahl. Einphasenspannung mit thermischen Motorschutz. IP 44 Schutz. Isol. Klasse F. Max. Temperatur der Flüssigkeit: 35 °C bei den Modellen JET INOX, 40 °C bei den Modell JET 5/120.

Modello Model Modèle Modell	Potenza Power Puissance Pferdestärke HP kW		Tensione Voltage Bobinage Spannung V-Hz-ph	A	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge (l/min)								
					0	10	20	30	40	50	60	70	80
					Prevalenza - Head - Hauteur - Förderhöhe (m)								
JET 80 INOX	0,8	0,59	230-50-1	3,8	42	37	29	21	10				
JET 100 INOX	1	0,75	230-50-1	4,8	51	45	37	28	19	7			
JET 5-120	1,2	0,9	230-50-1	6,0	58	57	55	53	50	45	40	34	23

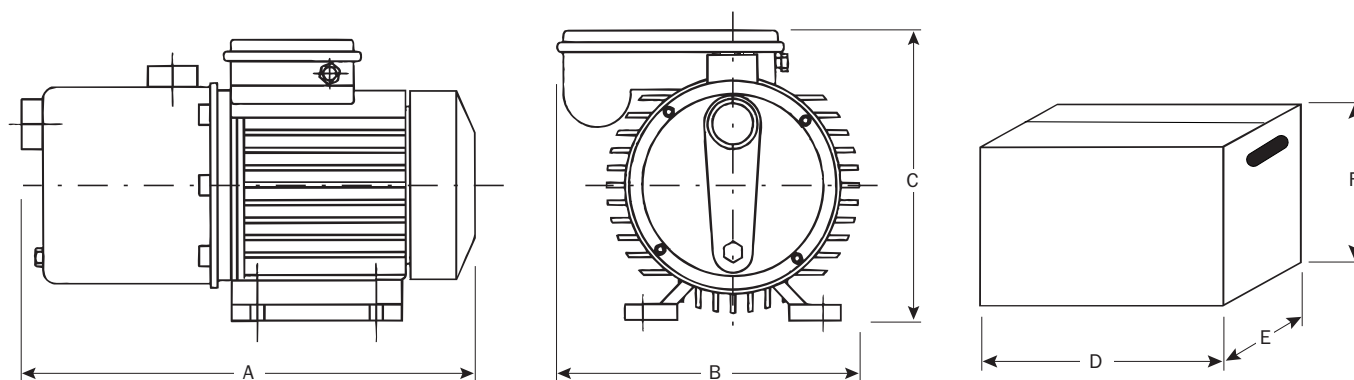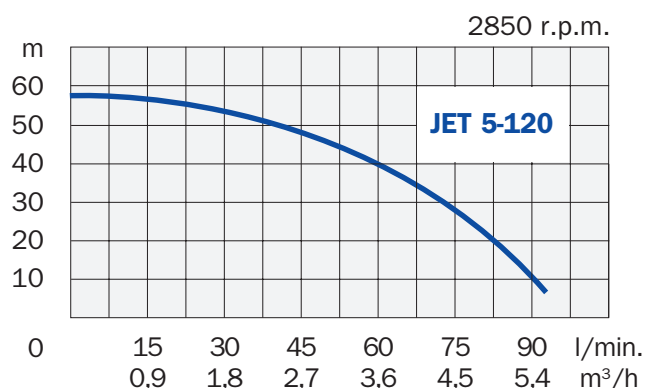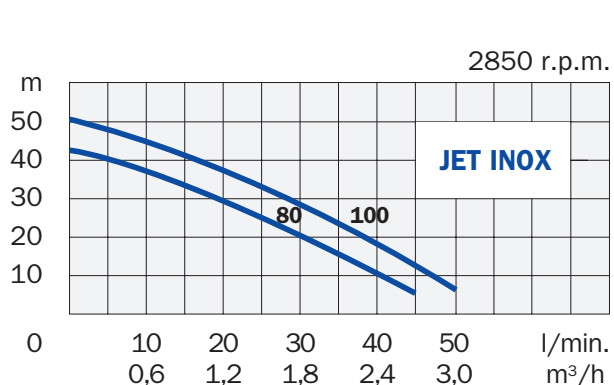

Modello Model Modèle Modell	Aspirazione Suction Aspiration Saug-Seite	Mandata Discharge Refoulement Druck-Seite	Dimensioni - Dimensions - Masstabelle						Peso Weight Poids Gewicht kg
			mm						
			A	B	C	D	E	F	
JET 80 INOX	1" - DN 25	1" - DN 25	366	200	220	375	210	250	7
JET 100 INOX	1" - DN 25	1" - DN 25	366	200	220	375	210	250	9
JET 5-120	1" - DN 25	1" - DN 25	415	206	212	450	210	240	13