



Serie P

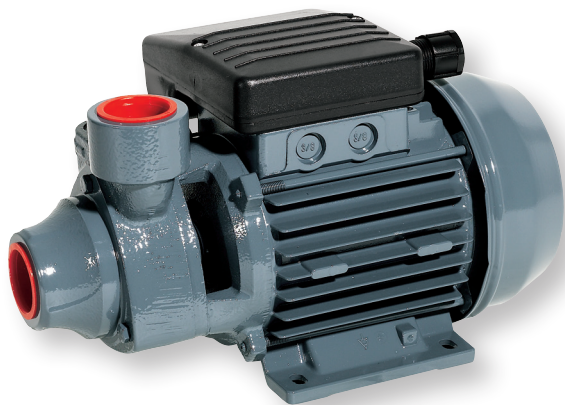

50-80

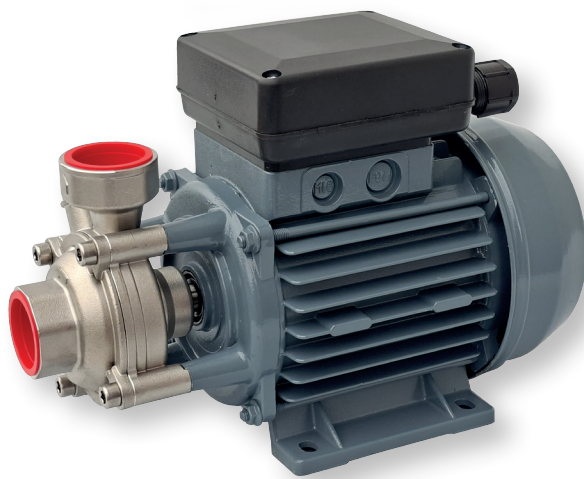

50 SS 316

IT Pompe periferiche particolarmente adatte per impianti domestici, per piccole irrigazioni, per usi industriali, ecc. Aspirazione fino a 3 metri.

Corpo pompa in ghisa o in acciaio AISI 316. Girante in ottone ad alette radiali. Tenuta meccanica in ceramica/grafite. Motore chiuso autoventilato. Albero in acciaio inox.

Protezione IP 44. Isolamento classe F. Temperatura massima dell'acqua da pompare 50 °C. Il modello P 50 SS 316, è particolarmente utilizzato nell'industria lattiero-casearia per il lavaggio degli impianti di produzione con detergenti.

Il modello P 50 SS 316 è disponibile anche con girante in materiale plastico per liquidi chimicamente aggressivi o con tenuta in VITON per pompare acqua calda fino ad 80 °C.

GB Peripheral pumps suitable for domestic plants, for small irrigation systems, for industrial uses, etc. Suction head up to 3 meters depth.

Pump body in cast iron or in stainless steel AISI 316. Impeller in brass with radial blades. Mechanical seal in ceramic/carbon. Closed self-ventilated motor. Shaft in stainless steel.

Protection class IP 44. Insulation class F. Max. temperature of pumped water 122 °F (50 °C). The model P 50 SS 316 is mainly uses in the dairy industry for the production plants cleansing with detergents.

The model P 50 SS 316 is also available with a plastic impeller for chemically aggressive liquids or with a VITON mechanical seal for pumping hot water up to 176 °F (80 °C).

FR Pompes périphériques pour la distribution d'eau dans les installations domestiques, pour arrosage de jardins, etc. Aspiration jusqu'à 3 mètres de profondeur

Corps de pompe en fonte ou en acier inox AISI 316. Roue en laiton avec ailettes radiales. Garniture mécanique en céramique/graphite. Moteur enfermé avec ventilation extérieure. Arbre en acier inox.

Protection IP 44. Isolation classe F. Température max. de l'eau pompée 50 °C. Le modèle P 50 SS 316 est particulièrement employé dans l'industrie laitier-fromager pour le lavage des machines.

Le modèle P 50 SS 316 est également disponible avec une roue en plastique pour les liquides chimiquement agressifs ou avec garniture mécanique en VITON pour pomper de l'eau chaude jusqu'à 80 °C.

DE Wirbelpumpen mit Peripheralrad. Geeignet zur Hauswasserversorgung, zum industriellen Einsatz usw., sowohl im Dauerbetrieb, als auch im intermittierenden Betrieb. Manometrische Saughöhe bis zu 3 Meter.



Pumpengehäuse aus Grauguß oder rostfreiem Stahl AISI 316 lieferbar. Laufrad aus Messing. Gleitringdichtung aus Keramik/Graphit. Antriebswelle aus rostfreiem Stahl.

IP 44 Schutz. Isol. Klasse F. Max. Temperatur der Flüssigkeit: 50 °C. Das Modell P 50 SS 316 ist für die Wäsche von Betriebsanlagen des Molkereien empfohlen.

Das Modell P 50 SS 316 ist auch mit einem Kunststofflaufrad für chemisch aggressive Flüssigkeiten oder mit einer VITON-Dichtung zum Fördern von Heißwasser bis 80 °C erhältlich.

Modello Model Modèle Modell	Potenza Power Puissance Pferdestärke		Tensione Voltage Bobinage Spannung V-Hz-ph	A	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge (l/min)						
					0	8	16	24	32	40	48
	HP	kW			Prevalenza - Head - Hauteur - Förderhöhe (m)						
P 50	0,5	0,37	230-50-1	2,7	30	24	17	10	3		
P 80	0,8	0,59	230-50-1	5,2	55	48	39	30	22	14	6
P 50 SS 316	0,5	0,37	230-50-1	2,7	30	24	17	10	3		

*On request other voltages are available

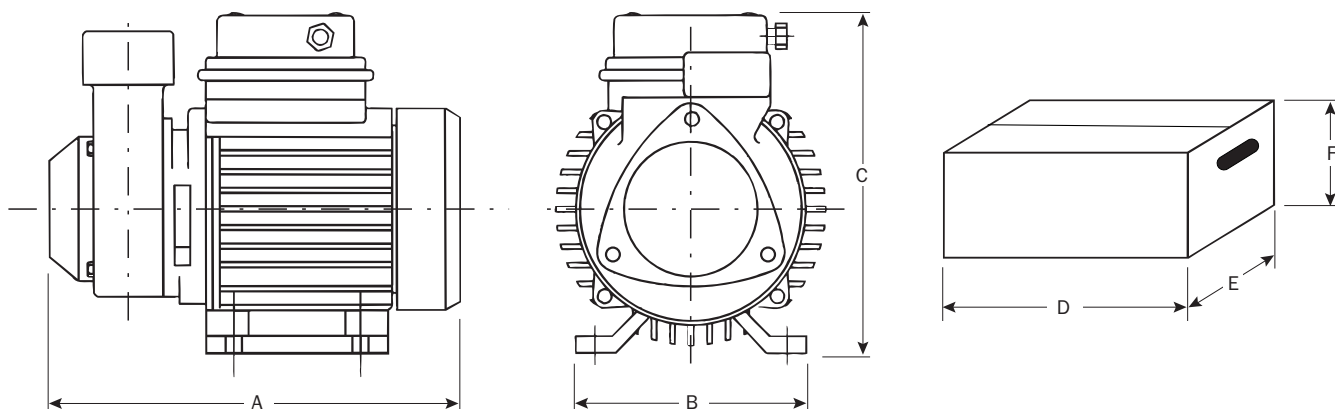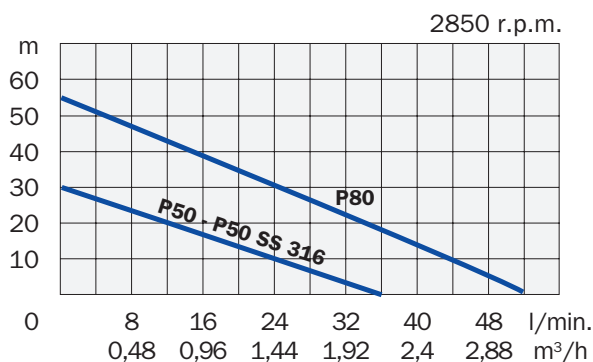

Modello Model Modèle Modell	Aspirazione Suction Aspiration Saug-Seite	Mandata Discharge Refoulement Druck-Seite	Dimensioni - Dimensions - Masstabelle						Peso Weight Poids Gewicht
			mm						
			A	B	C	D	E	F	kg
P 50	1" - DN 25	1" - DN 25	255	120	170	285	170	170	6,5
P 80	1" - DN 25	1" - DN 25	295	160	175	310	175	215	9,2
P 50 SS 316	1" - DN 25	1" - DN 25	250	120	170	290	180	200	5