






POMPE TRITURATRICI GRINDER PUMPS




GRINDER / 23





 Modelli altamente professionali ed affidabili indicati per servizi igienici pubblici, alberghi, campeggi, ristoranti, ospedali, ecc. e che sono in grado di tritare facilmente pannolini, tovaglioli, pezzi di stoffa, cordicelle, oggetti di plastica, gomma, lattice, ecc. Robusta struttura in ghisa. Doppia tenuta meccanica in carburo di silicio in camera d'olio. Dispositivo trituratore in acciaio inox temperato. Cavo di alimentazione di 10 metri in neoprene H07RNF. I modelli monofase sono dotati di un quadretto elettrico all'estremità del cavo con una termica a riarmo manuale ed un condensatore aggiuntivo per aumentare lo spunto. Isolamento classe F. Protezione IP68. Temperatura massima del liquido da pompare: 40 °C; pH: 6 - 10; massima densità del liquido: 1100 Kg/m³.

 These models are very professional and reliable. Suitable for hotels, restaurants, camping, hospitals, etc. They can easily chop up sanitary towels, napkins, little ropes, objects in plastic, rubber, latex, etc. Heavy duty structure in cast iron. Double mechanical seal in silicon carbide in oil chamber. Cutting system in tempered stainless steel. 10 meters supply cable H07RNF. The single-phase models are equipped with a control box at the end of the cable with a manual reset protection and an additional capacitor to increase the starting torque. Insulation class F. Protection IP68. Max. temperature of pumped liquid: 104 °F (40 °C); pH: 6 - 10; max. density: 1100 Kg/m³.

 Pompes de haute qualité pour hôtels, restaurants, hôpitaux, etc. Elles peuvent triturer serviettes hygiéniques, ficelles, objets en plastique, en gomme, en latex, etc. Construction robuste en fonte. Double garniture mécanique en carbure de silicium en chambre d'huile. Broyeur en acier inox trempé. Câble électrique H07RNF de 10 mètres. Les modèles monophasés sont équipés d'un boîtier de commande en extrémité de câble avec une protection à réarmement manuel et d'un condensateur supplémentaire pour augmenter le couple de démarrage. Isolation classe F. Protection IP 68. Température max. du liquide pompé: 40 °C; pH: 6 - 10; densité max. 1100 kg/m³.

 Diese Modelle sind ausgesprochen professionell und zuverlässig. Geeignet für den Einsatz in der öffentlichen Hygiene, in Hotels, auf Campingplätzen, in Restaurants, Krankenhäusern usw. Sie sind in der Lage, ohne Probleme Windeln, Servietten, Stoffstücke, Kordeln, Gegenstände aus Gummi, Kunststoff, Latex usw. zu zerhacken. Robuste Struktur aus Grauguss. Ölgekühlte Doppel-Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Hack Werk aus rostfreiem Stahl. 10 Meter Kabel H07RNF. Die einphasigen Modelle sind am Ende des Kabels mit einer Steuerbox mit manuellem Rückstellschutz und einem zusätzlichen Kondensator zur Erhöhung des Anlaufdrehmoments ausgestattet. Isol. Klasse F. IP 68 Schutz. Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C; pH: 6 - 10; Max. Dichte 1100 kg/m³.

Modello Model	Potenza Power		Tensione Voltage	I _n A	Prevalenza - Head (m)								
	HP	kW			2	4	8	12	16	20	24	28	
GRINDER 100	1.0	0.75	230/50/1	6,1	168	159	130	88	30				
GRINDER 200	2.0	1.5	230/50/1	12,50	170	169	167	156	130	88			
			400/50/3	4,0									
GRINDER 300	3.0	2.2	400/50/3	5,3	175	173	173	171	166	130	116	60	
GRINDER 500	5.0	3.7	400/50/3	8,2			320	295	260	219	163	100	

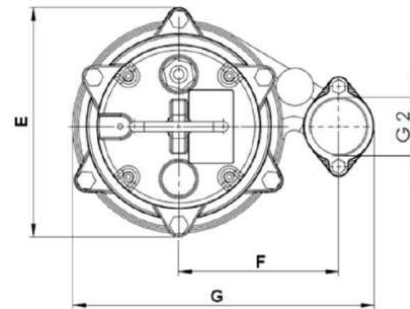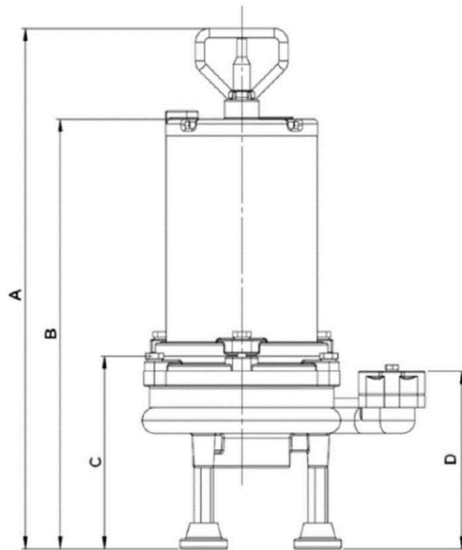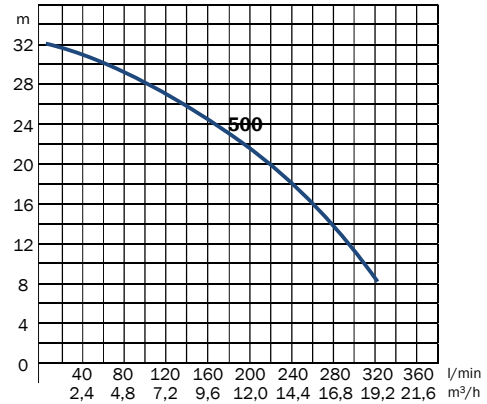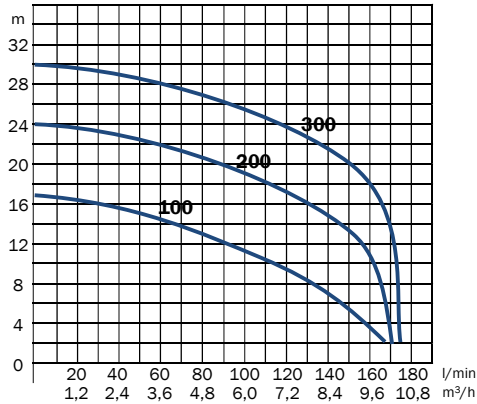

Modello Model	Mandata Discharge	Dimensioni / Dimensions mm							Peso Weight kg
		A	B	C	D	E	F	G	
GRINDER 100 M	2" vertical	460	397	174	155	220	165	290	27
GRINDER 200 M	2" - DN50 vertical	637	539	209	192	237	163	307	44
GRINDER 200 T	2" - DN50 vertical	563	465	209	192	233	163	307	42
GRINDER 300 T	2" - DN50 vertical	563	465	209	192	233	163	307	43
GRINDER 500 T	2" - DN50 vertical	626	541	209	234	226	205	395	53