

POMPE SOMMERGIBILI PER LIQUIDI CORROSIVI CORROSION RESISTANT SUBMERSIBLE PUMPS

Serie VORTEX SS 316 / 23



200



300-500



750-1000





IT Pompe particolarmente indicate per fognature aggressive, industria chimica, farmaceutica, alimentare, galvanica, tessile, conciaria, lavorazione dei metalli, ecc. Robusta costruzione. Cassa statore, corpo pompa e girante in acciaio inossidabile AISI 316. Girante aperta di tipo bicanale. Doppia tenuta meccanica in carburo di silicio a bagno d'olio. Guarnizioni in Viton. Cavo di alimentazione di 10 metri in neoprene H07RNF. Protezione IP 68. Isolamento classe F. Temperatura massima dell'acqua: 40 °C, pH: 2 – 14, massima densità 1100 kg/m³.

GB These pumps are particularly recommended for aggressive sewage effluents, for acid and alkaline solutions in the pharmaceutical, chemical, galvanic, textile, tanning, metal processing and food industries. Heavy duty construction. Motor case, pump body and impeller are in stainless steel AISI 316. Open type double-channel impeller. Silicon carbide double mechanical seal in oil chamber. Viton packing. 10 meters cable H07RNF. Protection class IP 68. Insulation class F. Max water temperature: 104 °F (40 °C), pH: 2 –14, max. density 1100 kg/m³.

FR Pompes submersibles indiquées pour eaux chargées particulièrement corrosives des industries chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, galvaniques, textiles, tanneries, métallurgiques, etc. Construction robuste. Coquille stator, corps de pompe et roue en acier inox AISI 316. Roue de type bi canal ouvert. Double garniture mécanique en carbure de silicium en chambre d'huile. Garnitures en Viton. Câble électrique de 10 mètres. Protection IP 68. Isolation class F. Température max. de l'eau: 40 °C, pH: 2 – 14, densité max 1100 kg/m³.

DE Pumpen, die besonders für aggressive Abwässer, die chemische und die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittelindustrie, Galvanisierungsbetriebe, die Textilindustrie, Gerbereien, Metall verarbeiteten Unternehmen usw. geeignet sind. Hergestellt aus hochwertigen und widerstandsfähigen Materialien. Statorgehäuse, Pumpengehäuse und Laufrad aus rostfreiem Stahl AISI 316. Zweikanallaufwerk. Ölgekühlte Doppel-Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Viton-Dichtungen. 10 Meter Kabel H07RNF. IP 68 Schutz. Isol. klasse F. Max. Temperatur der Flüssigkeit: 40 °C, pH: 2 – 14, Max Dichte: 1100 kg/m³.

Modello Model Modèle Modell	Potenza Power Puissance Pferdestärke		Tensione Voltage Bobinage Spannung V-Hz-ph	A	Prevalenza - Head - Hauteur - Förderhöhe (m)								
	HP	kW			2	4	8	12	16	20	24	28	32
					Portata - Capacity - Débit - Fördermenge (l/min)								
VORTEX 200 SS 316 / 23	2,0	1,5	400-50-3	3,9	900	765	500	205					
VORTEX 300 SS 316 / 23	3,0	2,2	400-50-3	5,1	1120	1042	865	655	380	70			
VORTEX 500 SS 316 / 23	5,0	3,7	400-50-3	8,4		1240	1080	890	645	340			
VORTEX 750 SS 316 / 23	7,5	5,5	400-50-3	11,3		1425	1325	1200	1115	865	490		
VORTEX 1000 SS 316 / 23	10	7,5	400-50-3	16,5		2400	2250	1945	1635	1260	840	590	210

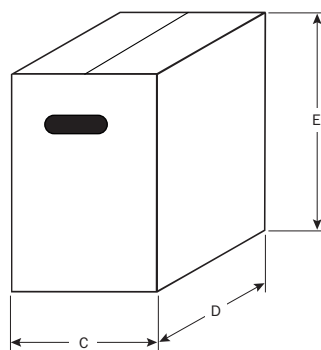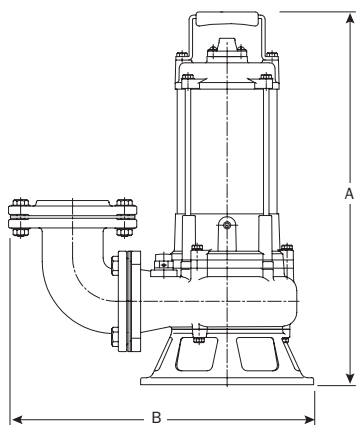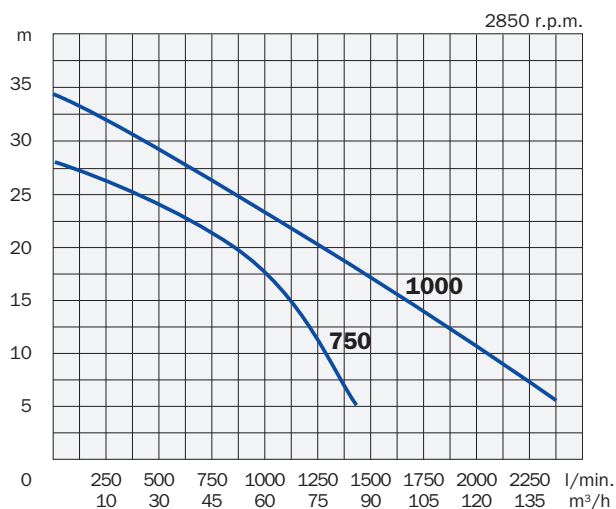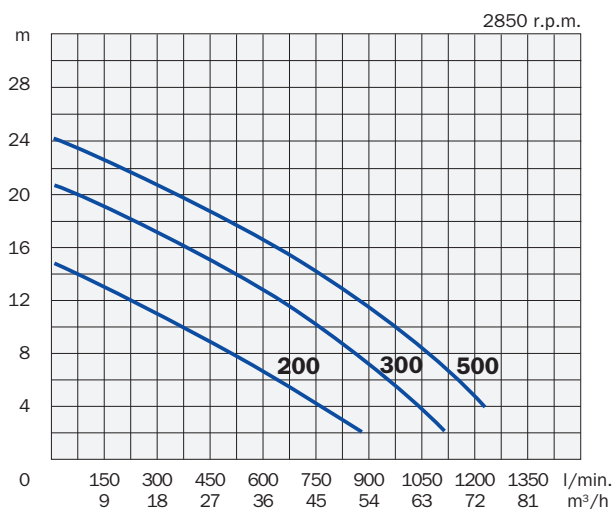

Modello Model Modèle Modell	Mandata Discharge Refolement Druck-Seite	Corpi solidi Solid parts Corps solides Festkörper mm	Dimensioni - Dimensions - Masstabelle					Peso Weight Poids Gewicht kg
			mm					
			A	B	C	D	E	
VORTEX 200 SS 316 / 23	3" - DN 80 vertical	35	493	374	450	260	620	33
VORTEX 300 SS 316 / 23	3" - DN 80 vertical	35	543	422	450	260	620	43
VORTEX 500 SS 316 / 23	3" - DN 80 vertical	35	612	422	450	260	620	47
VORTEX 750 SS 316 / 23	4" - DN 100 vertical	35	619	484	450	260	620	60
VORTEX 1000 SS 316 / 23	4" - DN 100 vertical	35	698	556	400	400	960	91